

- Flex inomhussilo



Quiptec silo mod GS är den flexibla lösningen för lagring av granulat.

Silostommen består av ett profilsystem som enkelt monteras ihop med endast en hammare. Detta är möjligt tack vare ett patenterat system som bygger på att de ihopmonterade stegen är självlåsande. När stativet är på plats monteras en siloduk tillverkad i PVC-belagd polyamidväv.

Hela silon monteras snabbt och effektivt av 3 man.

För effektiv tömning av silon används bottenkon tillverkad av lackerad stålplåt.

När denna används monteras den först och sedan byggs silon upp runt bottenkonen. På samma enkla sätt som silon monterats upp kan den monteras ner, vilket gör den lämplig där tillfälligt lagringsbehov finns.


Silon finns i många olika storlekar för att klara av önskat lagringsbehov.

**För mer information och prisförslag,
ring Quiptec 0371 - 177 88**


Höjd		3 meter		Höjd		4,15 meter	
Diameter	Modell	Volym	Volym	Diameter	Modell	Volym	Volym
		20gr kon	35gr kon			20gr kon	35gr kon
2,5m	306	12,5m ³	11,5m ³	2,5m	406	18m ³	16,5m ³
3,3m	308	21m ³	18m ³	3,3m	408	31m ³	28m ³
4,0m	310	29,5m ³	24m ³	4,0m	410	44m ³	39m ³
4,8m	312	41m ³	31,5m ³	4,8m	412	62m ³	52,5m ³

Höjd		4,9 meter		Höjd		6 meter	
Diameter	Modell	Volym	Volym	Diameter	Modell	Volym	Volym
		20gr kon	35gr kon			20gr kon	35gr kon
2,5m	506	21,5m ³	20,5m ³	2,5m	606	26,5m ³	25,5m ³
3,3m	508	37,5m ³	34,5m ³	3,3m	608	46m ³	43m ³
4,0m	510	53,5m ³	48m ³	4,0m	610	66m ³	61m ³
4,8m	512	75m ³	66m ³	4,8m	612	93m ³	84m ³

Installation

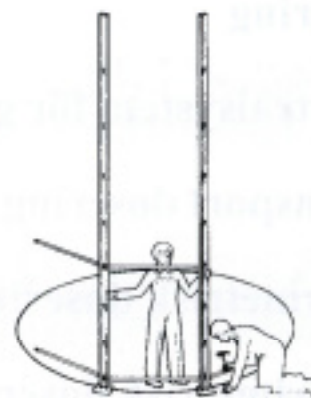

Silon monteras ihop med endast en hammare



Monteringen är enkel tack vare ett patenterat system



Hela silon monteras snabbt och effektivt av 3 man



Kon för effektiv tömning av silos